


**MATSUI**  
SHIKISO CHEMICAL CO., LTD.

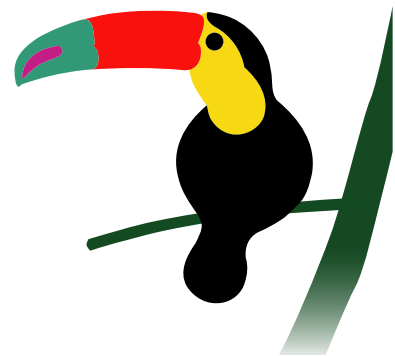

昇華防止用下引きバインダー

## Matsumin Under Base Blocker 301LG

※受注生産品

### 1) 概要

Under Base Blocker 301LG は昇華防止用の下引きバインダーです。  
連続作業性に優れており、自動捺染機での加工に適しています。  
ECO PASSPORT by OEKO-TEX®の認証を取得しています。

### 2) 性状

|                        | Under Base Blocker 301LG |
|------------------------|--------------------------|
| 外観                     | 黒色ペースト                   |
| 粘度 (mPa・s)<br>(at 25℃) | 90,000±10,000            |
| pH                     | 8.5±0.5                  |

### 3) 使用方法

#### 【処方】

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Under Base Blocker 301LG | 80~100 |
| Stretch Clear 301-5      | 0~20   |
| Fixer N                  | 2~3    |
| 合計                       | ~103   |

### Recommended Parameters



#### Fabric Types

T/C、ポリエステル




#### Screen Mesh

80 ~ 120mesh/inch



#### Squeegee

Durometer : 70/90/70  
Square Edge



#### Flash & Cure

150℃×2-3min.



#### Pigment

NEO COLOR  
GLOW COLOR

#### AUXILIARIES

Fixer FE  
Fixer N  
Fixer L



#### Storage

5° C—30° C



#### Clean Up

石鹼水又は湯

#### 4) 留意事項

- ・作業性の向上には乾燥遅効剤 EG を 2~5% 添加してください。
- ・架橋剤は Fixer FE、Fixer L、Fixer N を御使用いただけます。  
Fixer FE、Fixer L は添加後ポットライフが短くなる為、当日中に御使用下さい。  
Fixer N はポットライフが長いため、添加後も保存いただけます。
- ・インキ粘度を上げる場合は、エマコール R530E またはエマコール R600E を  
0.1 ~ 0.5% 添加し均一に攪拌して下さい。
- ・インキ粘度を下げる場合は、触媒 # 3000 を 0.5 ~ 2.0% を添加して下さい。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

#### 株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地  
(075)594-5611 (075)501-8106  
msc\_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

