


MATSUI
SHIKISO CHEMICAL CO., LTD.

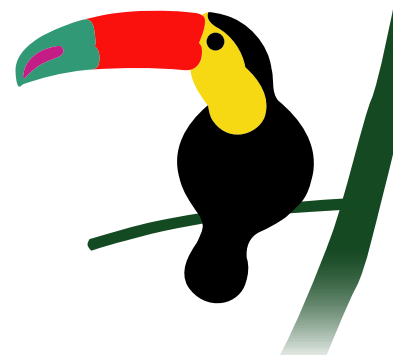

撥水布用プライマー

Under Base SWR-CN

※受注生産品

1) 概要

Under Base SWR-CN は、撥水処理を施された合成繊維織物に対して水性プリントを施すための下引きバインダーです。

Top Fixer N を添加した Under Base SWR-CN は非常に強力な接着性を有し、水性バインダーにとって良好な下地となり、その上からは簡単にプリントができます。

ECO PASSPORT by OEKO-TEX®の認証を取得しています。

2) 性状

	Under Base SWR-CN
外観	半透明ペースト
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	45,000±5,000
pH	8.0±0.5

3) 使用方法

【処方】

Under Base SWR-CN	100
Top Fixer N	0.5~1.0
合計	~101

Recommended Parameters



Fabric Types

ポリエステル
ナイロン




Screen Mesh

80 ~ 120mesh/inch



Squeegee

Durometer : 70/90/70
Square Edge



Flash & Cure

with Top Fixer N
120°C × 2-3min.



Pigment

AUXILIARIES

Top Fixer N



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

4) 留意事項

- ・作業性の向上には乾燥遅効剤 EG を 2~5% 添加してください。
- ・架橋剤は Top Fixer N を必ず併用してください。
添加後ポットライフが短くなる為、5~6 時間以内に御使用下さい。
- ・Top Fixer N は常温架橋をしますが、環境により効果が異なりますので
120℃×2 分のキュアリングを推奨いたします。
- ・インキ粘度を上げる場合は、エマコール R530E またはエマコール R600E を
0.1 ~ 0.5% 添加し均一に攪拌して下さい。
- ・インキ粘度を下げる場合は、触媒 # 3000 を 0.5 ~ 2.0% を添加して下さい。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
(075)594-5611 (075)501-8106
msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

