


常温架橋剤

Fixer FE

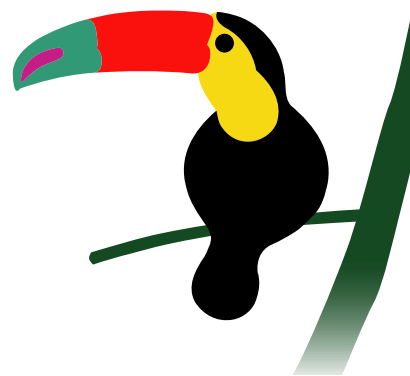

1) 概要

Fixer FE は各種バインダーに配合することにより堅牢度を向上させる低温型の架橋剤です。顔料捺染物の耐水性、耐溶剤性等の堅牢度向上に著しい効果を発揮し幅広い用途展開が可能です。
尚、本品はノニルフェノール系界面活性剤を使用しております。

2) 性状

	Fixer FE	
外観	乳白色リキッド	
組成	エチレン尿素共重合	
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	2,000±1,000mPa・s	
pH	10.0±1.0	
イオン性	アニオン	


3) 使用方法

各種バインダーに 2 ~ 3% 添加して使用。

4) 留意事項

- ・ Fixer FE を配合したインクは当日中にご使用ください。
- ・ 長期保管は、密栓して冷暗所にて保管ください。
- ・ 御使用に際しまして必ず SDS をご参照ください。

Recommended Parameters



Flash & Cure

100 ~ 150° C × 3min.



Storage

5° C — 30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
 (075)594-5611 (075)501-8106
 msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

